



## Wo sonst keiner hinkommt!


Flexible Lösungen zur  
Heizwasseraufbereitung in Etagenheizungen





## Adey XS-90

# Flexibilität kennt keine Grenzen

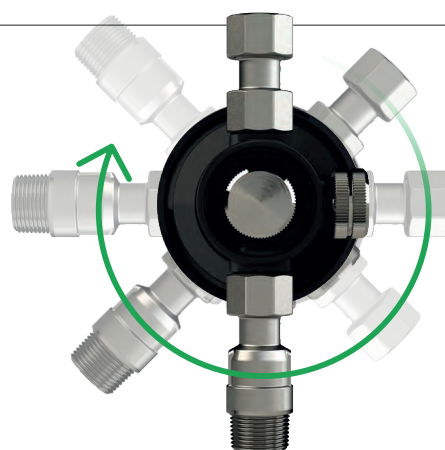

### Eigenschaften & Vorteile

Leistungsstarke MagnaClean®  
Magnetfiltrationstechnologie

Ultimative Installationsflexibilität:  
5 verschiedene Einbauvarianten

Superkompakter, platzsparender Filter

Horizontaler, vertikaler und beliebiger  
Einbau möglich

Einbau- und anschlussfertig

Entlüftung und Entleerung leicht  
zugänglich



**MagnaClean XS-90 wurde entwickelt, um ultimative Flexibilität für Installationen zu bieten.**

Technische Daten	MagnaClean XS-90
Max. Betriebstemperatur	95 °C
KV-Wert	5,12 m³/h
Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar	1,5 m³/h
Max. Betriebsdruck	bis 4,5 bar
Aufnahmekapazität	80 g
Einlass	3/4" IG oder 3/4" AG mit Kugelhahn (je nach Installationsvariante)
Auslass	3/4" IG oder 3/4" AG mit Kugelhahn (je nach Installationsvariante)



## Heaty Smart Box



# Müheless befüllen – mit fahrbarem Trolley

### Inklusive

Compositebehälter (gefüllt mit 4 Liter Mischbettharz Vadion pH-Control)

Praktischer Trolley (inkl. 3m Schlauchset und Schnellverbinder)

Wasserzähler und Absperrorgane

Durchflussbegrenzer 4 l/m

Entnahmehahn zur Kontrolle

Trichter zum einfachen Nachfüllen

Überfahrerschutz, Rückschlagventil

Siebichtung gegen Harzeintrag

LED-Messzelle

MagnaClean Atom zum Filtern magnetischer und nicht magnetischer Partikel und zum Schutz der Pumpe

Umwälzpumpe (6 Meter) zur professionellen Bypassaufbereitung mit Ein-/Ausschalter

### Vorteile

Ideal für Kundendienst und kleine Füllmengen

Praktische Handhabung durch Integration in Trolley

Mit einem Arbeitsschritt Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1

Sicherheit durch LED-Messung

Durch Füllung mit Vadion pH-Control nur 1 Arbeitsschritt

Heißwassertauglich bis 80 °C

Bypassfähig bis 80 °C Wassertemperatur

Max. Füllleistung 240 l/h <sup>(1)</sup>



Technische Daten	Heaty Smart Box
Max. Füllleistung <sup>(1)</sup>	240 l/h
Min. Fließdruck	1,5 bar
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	80 °C
Höhe / Breite / Tiefe (ca.)	570 mm / 480 mm / 300 mm
Gewicht (ca.)	24 kg
Inhalt Mischbett	4 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100 <sup>(2)</sup>	600 l
Stromanschluss	230 V

(1) Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

(2) Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.

---

# unser wasser. sicher.

IHR ANSPRECHPARTNER



Technische Änderungen und Erneuerungen sind vorbehalten. Abbildungen können abweichen. Für die Richtigkeit von technischen Angaben übernimmt UWS Technologie GmbH keine Gewähr. Eine Haftung bleibt ausgeschlossen. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch UWS Technologie GmbH.

Stand 03/2020

